



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSA

Peso operacional (máx.)	3.400 kg
Peso operacional incl. ROPS	2.600 kg
Peso do módulo dianteiro/traseiro (incl. Cab)	1230 kg / 1370 kg

COMPACTAÇÃO

Força centrífuga	34/29 kN
Amplitude Nominal	0,50 mm
Carga estática linear (dianteiro/traseiro)	10.3/11.4 kg/cm
Frequência de vibração	66 /61 Hz
Tanque de água	205 l

TRAÇÃO

Velocidade	0-10 km/h
Oscilação vertical	±10°
Subida de rampas, teórico	42 %

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante.
Vibração	Bomba/motor de engrenagens de vazão constante
Direção	Bomba de engrenagens de vazão constante.
Freio de serviço	Hidrostático na alavanca frente/trás.
Freio de emergência/ Estacionamento	Multidisco em ambos os cilindros compactadores.

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota D1703-M (IIIA)
Tipo	Motor Diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	26 kW (35 hp) @ 2800 rpm
Tanque de combustível	45 litros

MOTOR



Fabricante/Modelo	Kubota D1703-DI (T4/V)
Tipo	Motor Diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota D1803-CR (T4/V)
Tipo	Motor Diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	28 kW (37,5 hp) @ 2.700 rpm

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

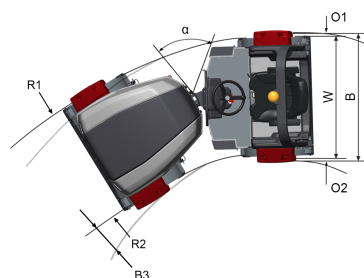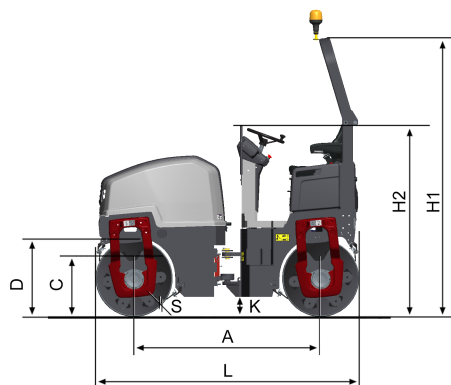

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Distância entre eixos	1700 mm
B. Largura	1340 mm
C. Vão livre	554 mm
D. Diâmetro do cilindro	702 mm
H1. Altura, com ROPS/cabine	2542 mm
H2. Altura, sem ROPS/cabine	1744 mm
K. Vão livre	180 mm
L. Comprimento	2400 mm
O1. Projeção lateral, direita	70 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	70 mm
R1. Raio de giro, externo	3770 mm
R2. Raio de giro, interno	2570 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	13 mm
W. Largura do cilindro	1200 mm
α . Ângulo de direção	$\pm 30^\circ$

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.