



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESOS

Peso operacional (máx.)	4.800 kg
Peso operacional incl. ROPS	3.900 kg
Peso do módulo dianteiro/traseiro (incl. Cab)	1.855 kg/2.045 kg

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE ÚNICA)

Amplitude Nominal	0.5 mm
Carga estática linear (dianteiro/traseiro)	14.3/15.7 kg/cm
Força centrífuga	38/31 kN
Frequência de vibração	54/49 Hz
Tanque de água	298 litros

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE DUPLA)

Amplitude nominal (alta/baixa)	0.5/0.2 mm
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	38/21 kN
Frequência de vibração	54/61 Hz

TRAÇÃO

Velocidade	0-9 km/h
Oscilação vertical	±10°
Capacidade máxima teórica de rampa	42 %

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2203-M (IIIA)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	35 kW (48 hp) @ 2700 rpm
Tanque de combustível	60 litros

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E4B (T4)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E5B (StageV)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-M-DI (CSIV/ECE R96(IIIA))
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36.0 kW (48.2 hp) @ 2600 rpm

MOTOR



Fabricante /Modelo	Perkins 403J-E17T (T4/StageV)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36 kW (48 hp) @ 2800 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante.
Vibração	Bomba/motor de engrenagens de vazão constante.
Direção	Bomba de engrenagens de vazão constante

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

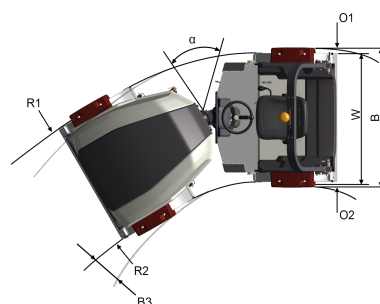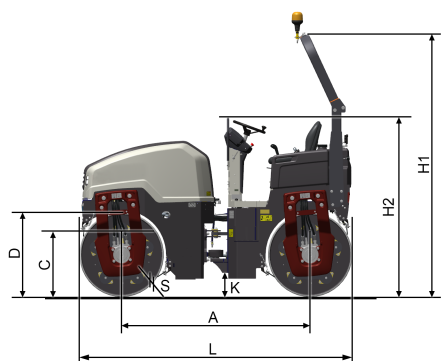

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Entre-eixos	1.970 mm
B. Largura	1.425 mm
B3. Largura, deslocamento lateral	50 mm
C. Vão livre	690 mm
D. Diâmetro do cilindro	880 mm
H1. Altura com ROPS/cabine	2.855 mm
H2. Altura, sem ROPS/cabine	2.025 mm
K. Altura livre do solo	190 mm
L. Comprimento	2.850 mm
O1. Projeção lateral, direita	62.5 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	62.5 mm
R1. Raio de giro, externo	4.330 mm
R2. Raio de giro, interno	3.030 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	16 mm
W. Largura do cilindro	1.300 mm
α . Ângulo de direção	$\pm 30^\circ$

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.