



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSA

Peso operacional (máx.)	3.100 kg
Peso operacional incl. ROPS	2.315 kg
Peso do módulo dianteiro/traseiro (incl. Cab)	1.230 kg/1.085 kg

COMPACTAÇÃO

Carga por roda	Carga por roda: 271 kg
Força centrífuga	34/29 kN
Amplitude Nominal	0,5 mm
Carga estática linear	10,3 kg/cm
Frequência de vibração	66/61 Hz
Tanque de água	185 litros
Tanque de emulsão	20 litros

TRAÇÃO

Velocidade	0-10 km/h
Oscilação vertical	±10°
Subida de rampas, teórico	65 %

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Bomba de pistão axial de vazão variável e servo 2 motores de pistão radial de vazão const.
Vibração	Bomba/motor de engrenagens de vazão constante.
Direção	Bomba de engrenagens de vazão constante.
Freio de serviço	Hidrostático na alavanca frente/ré.
Freio de emergência/ Estacionamento	Multidisco em ambos os cilindros compactadores.

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota D1703-M (IIIA)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	26 kW (35,0 hp) @ 2.800 rpm
Tanque de combustível	45 litros

MOTOR



Fabricante/Modelo	Kubota D1703-DI (T4/V)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	18,5 kW (25 hp) @ 2.200 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota D1803-CR (T4/V)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	28 kW (37,5 hp) @ 2.700 rpm

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

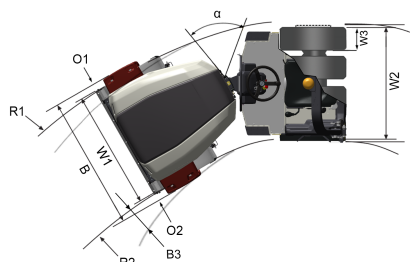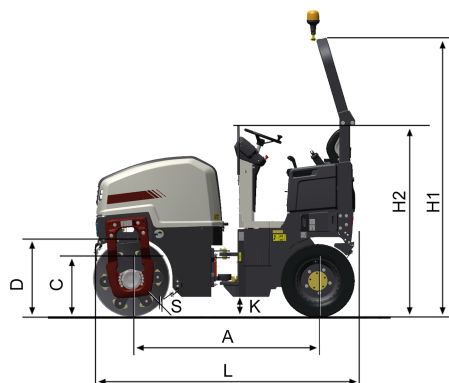

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Distância entre eixos	1.700 mm
B. Largura	1.340 mm
B3. Width, offset	50 mm
C. Vão livre	554 mm
D. Diâmetro do cilindro	702 mm
H1. Altura, com ROPS	2.542 mm
H2. Altura, sem ROPS/cabine	1.744 mm
K. Vão livre	180 mm
L. Comprimento	2.400 mm
O1. Projeção lateral, direita	70 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	70 mm
R1. Raio de giro, externo	3.770 mm
R2. Raio de giro, interno	2.570 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	13 mm
W1. Largura do cilindro	1.200 mm
α . Ângulo de direção	$\pm 30^\circ$

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.