



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESOS

Peso operacional (máx.)	4.600 kg
Peso operacional incl. ROPS	3.700 kg
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)	1.855 kg/1.845 kg

COMPACTAÇÃO

Carga por roda	464 kg/wheel
Carga estática linear	14,3 kg/cm
Tanque de água	298 litros
Tanque de emulsão	25 litros

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE ÚNICA)

Amplitude Nominal	0.5 mm
Força centrífuga	38/31 kN
Frequência de vibração	54/49 Hz

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE DUPLA)

Amplitude nominal (alta/baixa)	0.5/0.2 mm
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	38/21 kN
Frequência de vibração	54/61 Hz

TRAÇÃO

Velocidade	0-9 km/h
Oscilação vertical	±10°
Capacidade máxima teórica de rampa	41 %

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403 (MAR1-IIIA)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36.5 kW (48hp) @ 2700 rpm
Tanque de combustível	60 litros

MOTOR



Fabricante /Modelo	Perkins 403J-E17T (T4/StageV)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36 kW (48 hp) @ 2800 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 3 motores de pistão radial de vazão constante.
Vibração	Bomba/motor de engrenagens de vazão constante.
Freio de serviço	Hidrostático na alavanca de avanço e de ré.
Freio de emergência/ Estacionamento	Multidisco em ambos os cilindros compactadores.

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

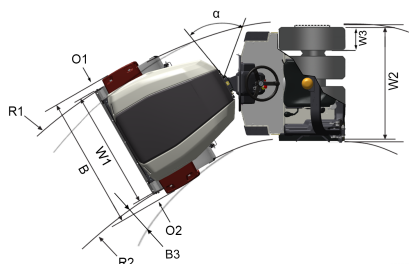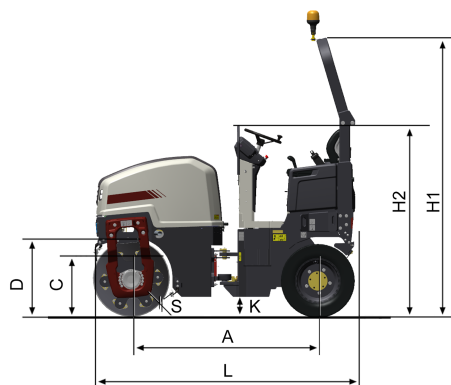

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Entre-eixos	1.970 mm
B. Largura	1.425 mm
B3. Largura, deslocamento lateral	50 mm
C. Vão livre	690 mm
D. Diâmetro do cilindro	880 mm
H1. Altura, com ROPS	2.855 mm
H2. Altura, sem ROPS	2.025 mm
K. Altura livre do solo	190 mm
L. Comprimento	2.830 mm
O1. Projeção lateral, direita	62.5 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	62.5 mm
R1. Raio de giro, externo	4.330 mm
R2. Raio de giro, interno	3.030 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	16 mm
W1. Largura do cilindro	1.300 mm
W2. Largura, módulo da roda	1.282 mm
W3. Largura	285 mm
α . Ângulo de direção	$\pm 30^\circ$

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.