



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSA

Peso operacional (máx.)	4.800 kg
Peso operacional incl. ROPS	3.900 kg
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)	2.080 kg/1.820 kg

COMPACTAÇÃO

Carga por roda	455 kg/roda
Carga estática linear	15,1 kg/cm
Tanque de água	298 litros
Tanque de emulsão	25 litros

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE ÚNICA)

Amplitude Nominal	0.5 mm
Força centrífuga	43/35 kN
Frequência de vibração	54/49 Hz

COMPACTAÇÃO (AMPLITUDE DUPLA)

Amplitude nominal (alta/baixa)	0.5/0.2 mm
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	43/22 kN
Frequência de vibração	54/61 Hz

TRAÇÃO

Velocidade	0-9 km/h
Oscilação vertical	±10°
Subida de rampas, teórico	39 %

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 3 motores de pistão radial de vazão constante.
Vibração	Bomba/motor de engrenagens de vazão constante.
Direção	Bomba de engrenagens de vazão constante.

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2203-M (IIIA)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	35 kW (48,0 hp) @ 2.700 rpm
Tanque de combustível	60 litros

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E4B (T4)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2.700 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Kubota V2403-CR E5B (StageV)
Tipo	Refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	37 kW (50 hp) @ 2700 rpm

MOTOR



Fabricante/Modelo	Kubota V2403-M-DI (CSIV/ECE R96(IIIA))
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36.5 kW (48.9 hp) @ 2600 rpm

MOTOR

Fabricante /Modelo	Perkins 403J-E17T (T4/StageV)
Tipo	Motor diesel refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	36 kW (48 hp) @ 2800 rpm

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

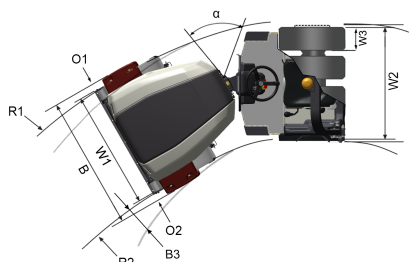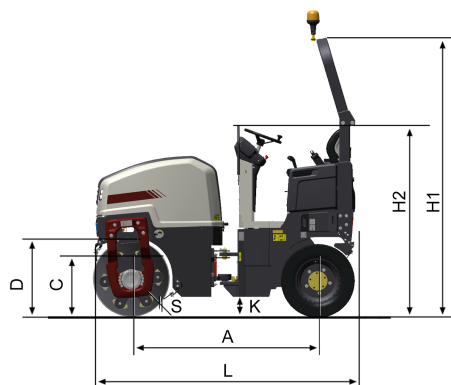

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Distância entre eixos	1970 mm
B. Largura	1505 mm
B3. Largura, deslocamento lateral	50 mm
C. Vão livre	690 mm
D. Diâmetro do cilindro	882 mm
H1. Altura, com ROPS/cabine	2855 mm
H2. Altura, sem ROPS/cabine	2025 mm
K. Vão livre	190 mm
L. Comprimento	2830 mm
O. Deslocamento lateral	50 mm
O1. Projeção lateral, direita	62.5 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	62.5 mm
R1. Raio de giro, externo	4370 mm
R2. Raio de giro, interno	2990 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	17 mm
W1. Largura do cilindro	1380 mm
W2. Largura, módulo da roda	1282 mm
W3. Largura	285 mm
α . Ângulo de direção	$\pm 30^\circ$

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.