



Visite o nosso site em [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



## Ficha Técnica

### Silo de material

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Capacidade                 | 10,5 t   |
| Largura interna            | 3.040 mm |
| Altura de descarga, centro | 520 mm   |

### Transportador

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle | Controle de velocidade proporcional, Ambos os lados conduzidos de forma independente, Reversível |
| Largura  | 700 mm                                                                                           |
| Tipo     | Duas esteiras transportadoras individuais                                                        |

### Motor

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Fabricante/Modelo     | Deutz TD 2.9 L4          |
| Potência nominal      | 55.4 kw /54 kw @2200 rpm |
| Emissões              | Stage V /Tier 3          |
| Sistema elétrico      | 24 V                     |
| Tanque de combustível | 86 litros                |

### Operação

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Controles de operação | Convencional |
|-----------------------|--------------|

### Tração

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Velocidade de transporte          | 4 km/h   |
| Velocidade máxima de pavimentação | 25 m/min |

### Sem-fim

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste de altura | 200 mm                                                                              |
| Controle         | Controle de velocidade proporcional, Ambos os lados acionados de forma independente |
| Diâmetro         | 320 mm                                                                              |

### Dimensões

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Largura básica                                    | 1,75 m |
| Largura de trabalho, com extensão hidráulica      | 3,50 m |
| Largura de trabalho, máx. (com extensão mecânica) | 4,70 m |
| Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução) | 700 mm |
| Ângulo de rampa                                   | 15°    |
| Ângulo de rampa traseiro                          | 13°    |

### Massa

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso (incl. mesa) | 10,5 t |
|-------------------|--------|

### Capacidade

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Espessura de lançamento (max)      | 200 mm       |
| Espessura de pavimentação, min/máx | -120 /200 mm |
| Produção teórica                   | 350 t/h      |


### Trem de transmissão

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Transmissão         | Hidrostático |
| Comprimento         | 2.090 mm     |
| Largura das sapatas | 260 mm       |

Visite o nosso site em [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

### DIMENSÕES

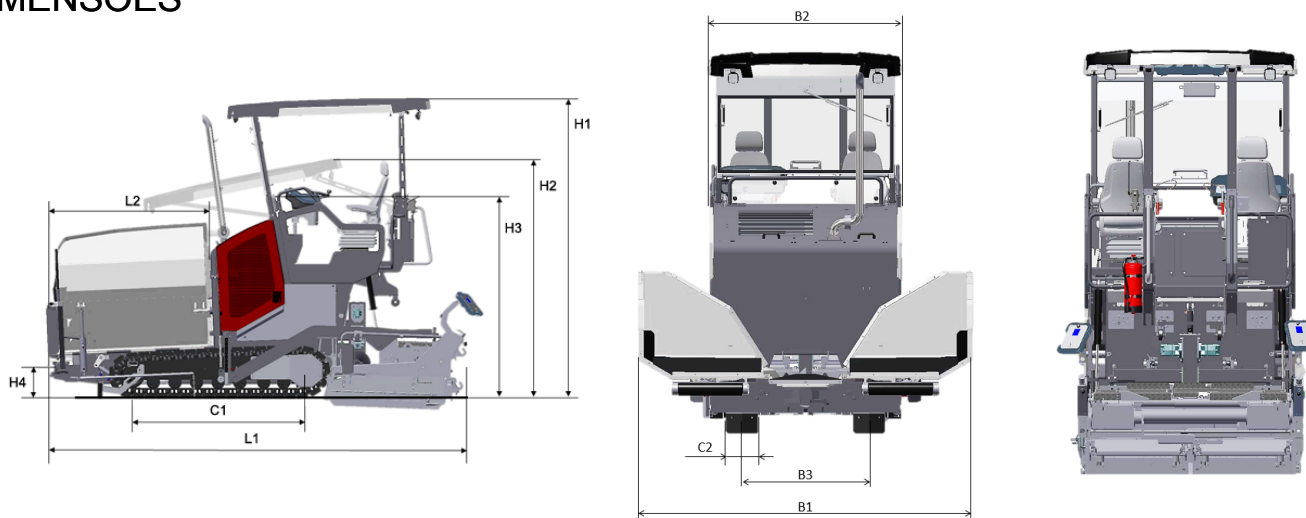


#### Dimensões

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| B1. Largura, máx.           | 3.15 m |
| B2. Largura, padrão         | 1.80 m |
| B3. Largura, entre esteiras | 1.20 m |
| C1. Comprimento da esteira  | 2.09 m |
| C2. Largura da pista        | 0.26 m |
| H1. Altura, máx.            | 3.60 m |
| H2. Altura, transporte      | 2.92 m |
| H3. Altura                  | 2.40 m |
| H4. Altura de despejo       | 0.50 m |
| L1. Comprimento             | 4.99 m |
| L2. Comprimento da caçamba  | 1.99 m |


Visite o nosso site em [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

## Mesa

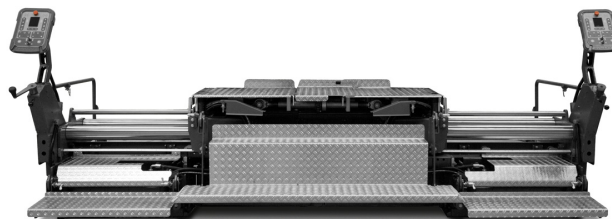

## V3500 V / V E / TV / TV E

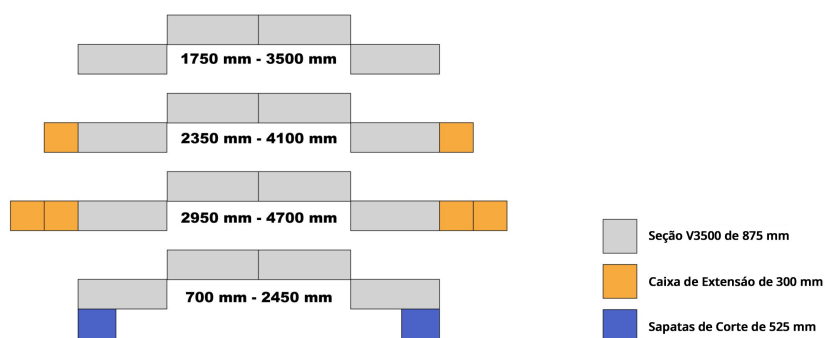

Visite o nosso site em [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.