



Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



Technical Data

Silo de material

Capacidade	10,5 t
Largura interna	3.040 mm
Altura de descarga, centro	520 mm

Transportador

Controle	Controle de velocidade proporcional, Ambos os lados acionados independentemente, Reversível
Largura	700 mm
Tipo	Alimentador de barra dupla

Motor

Fabricante/Modelo	Deutz TD 2.9 L4
Emissões	Stage V /Tier 3
Potência nominal	55.4 kw /54 kw @2200 rpm
Sistema elétrico	24 V
Tanque de combustível	86 l

Operação

Controles de operação	Conventional
Plataforma	Teto extensível, estação de assento deslizante, painel de controle deslizante/inclinável, assento giratório

Tração

Velocidade de pavimentação máxima	1.500 m/s
Velocidade de transporte	15 km/h

Sem-fim

Auger ajuste de altura	200 mm
Controle	Controle de velocidade proporcional, ambos os lados acionados independentemente
Diâmetro	320 mm

Dimensões

Largura básica	1,75 m
Largura de trabalho, com extensão hidráulica	3,50 m
Largura de trabalho, máx. (com extensão mecânica)	4,70 m
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução)	0,70 m
Ângulo de rampa	15°
Rear ramp angle	13°

Massa

Peso (incl. mesa)	10,3 t
-------------------	--------

Capacidade

Espessura de lançamento (max)	200 mm
Placement thickness, min/max	-120 /200 mm
Produção teórica	350 t/h


Trem de transmissão

Transmissão	Hydrostatic
Rodas dianteiras	492/260-378
Rodas traseiras	385/65-R22,5
Raio de giro (interno)	2.510 mm
Raio de giro (fora)	4.310 mm

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

DIMENSÕES

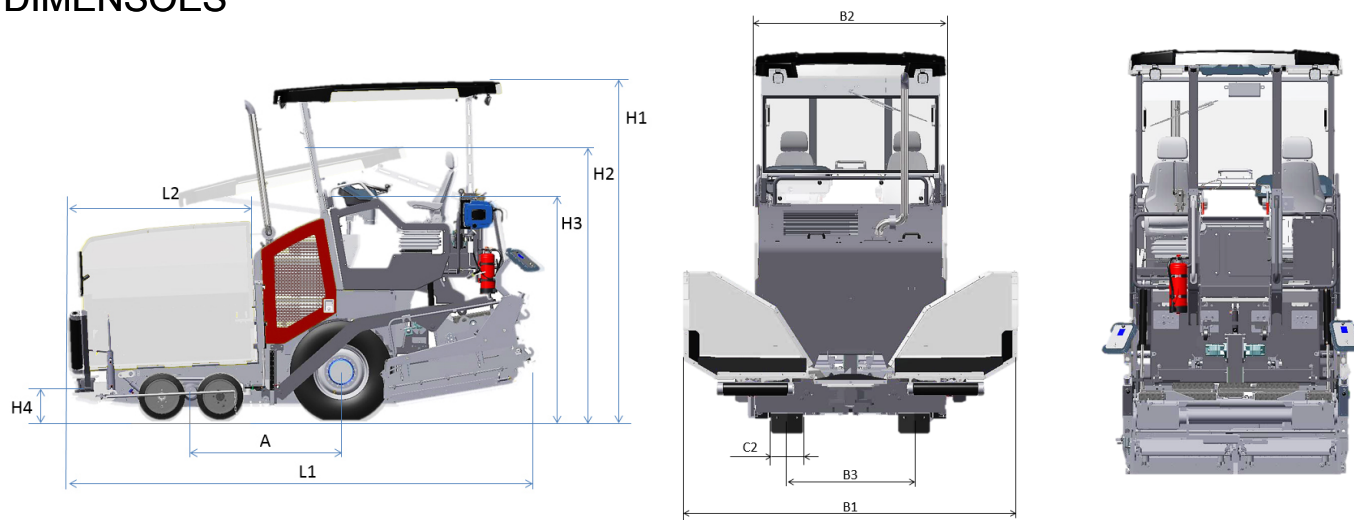


Dimensões

A. Distância entre eixos	1.60 m
B1. Largura, máx.	3.15 m
B2. Largura, padrão	1.80 m
B3. Width, center of wheels	1.45 m
H1. Altura, máx.	3.60 m
H2. Altura, transporte	2.92 m
H3. Altura	2.40 m
H4. Altura de despejo	0.50 m
L1. Comprimento	4.99 m
L2. comprimento, tremonha	1.99 m


Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

Screeds

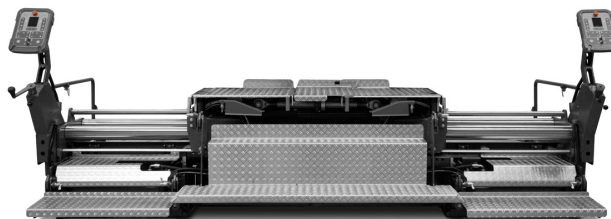

V3500 V / V E / TV / TV E

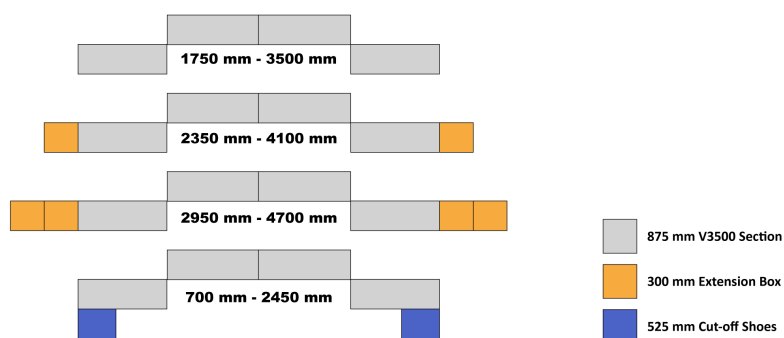

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.